

Yeni Teknolojilerin Uzmanı



*Robyn's
Paint*

robynspaint.co.uk

Decorative & Insulating Coatings

İzolasyonlu Kaplamalar

Special Paints

Özel Boyalar

Nono Teknolojik Ürünler



IZ- 512 Silikon Lak / İzolasyon Emprenye

Özellikleri : Tek komponentli polyurethane esaslı, silikon katkılı su bazlı elastik izolasyon malzemesidir.

Betona nüfuz eder, yüzeydeki kılcal çatlaklardan su sızmasını engeller.

Şeffaftır, yüzeyin görünümünü değiştirmez.. UV dayanımı yüksektir. Alkali dayanımlıdır, tebeşirleşmeyi önler. Ham beton ve sıvalı yüzeylerin yanı sıra her türlü boyalı, boyasız yüzeylere uygulanır.

Su itici (water repellent) özelliği vardır. İyi netice almak için lokal değil, komple zemine uygulanmalıdır.

Kullanım Alanları : Temel ve çatılarda sızdırmazlık istenen her türlü beton ve sıvalı yüzeylerde.

-Ahşap ve tuğla yüzeylerde. -Kuru ve yaş gıda depolarında.

-İzolasyon sorunu olan kuzey ve yan cephelerde boyalı, boyasız yüzeylerde.

-Binaların toprak altında kalan kısımlarının izolasyonunda, Su depoları, sarnıçlarda izolasyon malzemeleri öncesi astar olarak kullanılır. Seramik ve benzeri yüzeylere uygulanmaz.

Uygulama : Yüzeylerdeki her türlü kir, yağ temizlenmelidir. Ham Brüt beton ve sıvalı yüzeylerde ana malzeme %100 su ile inceltilerek 2-3 kat uygulanır. Boyalı yüzeylerde izolasyon amaçlı kullanıldığında %50 su ile inceltilerek direk 2 kat uygulanır. Diğer İzolasyon malzemelerinin altına emprenye astarı olarak kullanıldığında 1 kat yeterlidir.

Katlar arasında bekleme süresi 6-8 saattir. +8 C° ile +40 C° arasındaki sıcaklıklarda uygulanmalıdır.

Kuruma Süresi (20°C): Dokunma Kuruması :3-5 saat Tam Kuruma : 24 saat Mekanik Uygulama sonrası en az 36 saat yağmur, don, çığ ve kırıktan koruyunuz.

Sarfiyat : 150 gr/ m² (2kat) **Depolama Ömrü:** Oda sıcaklığında 1 yıldır. **Renk:** Kuruduktan sonra şeffaf.

IZ- 517 Silan Emprenye / Mineral Yüzey İzolasyonu

Özellikleri : Tek komponentli silan ve siloxane esaslı, su bazlı izolasyon-emprenye malzemesidir.

Su itici (water repellent) özelliği vardır. Yüzeye nüfuz eder, gözeneklerden ve kılcal çatlaklardan su sızmasını engeller.

Şeffaftır, yüzeyin rengini, doğallığını değiştirmez.

Nefes alır, mantar ve bakterileri oluşumunu engeller.

Emprenye malzemesi olarak kullanıldığında film tabakası oluşturmaz.

UV dayanımı yüksektir. Alkali dayanımlıdır, tebeşirleşmeyi önler.

İyi netice almak için lokal değil, zemine komple uygulanmalıdır.

Kullanım Alanları : -Temel ve çatılarda sızdırmazlık istenen her türlü beton ve sıvalı yüzeylerde.

-Tuğla- kiremit ve doğal taş yüzeylerde.

-İzolasyon sorunu olan kuzey ve yan cephelerde boyalı boyasız yüzeylerde.

-Binaların toprak altında kalan kısımlarının izolasyonunda, Su depoları, sarnıçlarda. Kuru Gıda depolarında boya veya İzolasyon öncesi astar olarak kullanılır. . Seramik ve benzeri yüzeylere uygulanmaz.

Uygulama : Yüzeylerdeki her türlü kir, yağ temizlenmelidir. Su izolasyonu ve sızdırmazlık istendiğinde yalnız başına kullanılacaksa; ana malzeme inceltmeden direk 2 kat uygulanır.

Boya veya izolasyon öncesi astar olarak uygulanacaksa; %25 su ile inceltilerek tek kat uygulamak yeterlidir..

Katlar arasında bekleme süresi 20 C de ; 6-8 saattir. +5 C° ile +40C° arasındaki sıcaklıklarda uygulanmalıdır

Kuruma Süresi (20°C): Dokunma Kuruması :3-5 saat Tam Kuruma : 24 saat Mekanik Dirence Ulaşma : 4-7 gün. Uygulama sonrası en az 36 saat yağmur, don, çığ ve kırıktan koruyunuz..

Sarfiyat : 150 gr/ m² (2kat) **Renk:** Kuruduktan sonra şeffaf.

IZ- 519 Beton Curring / Nem Kürlenmeli - Solventli

Özellikleri : Sentetik reçine esaslı, nem kürlenmeli bir malzemedir. Solvent esaslıdır, çabuk kurur.

Şeffaftır, uygulandığı yüzeyin hızlı su kaybını önler. Oluşturduğu film tabakası hızlı kurumayı engeller, taze betonun bünyesindeki suyun buharlaşmasını yavaşlatarak yüzeydeki rötre çatlaklarını azaltır.

Beton mukavemetinde artış sağlar. Su itici (water repellent) özelliği vardır

Kullanım Alanları : Tüm dikey ve yatay beton yüzeylerde, taze beton ve yüzey sertleştirici uygulamalarından hemen sonra uygulanır.

Hava akımının, buharlaşmanın çok olduğu yerlerde beton uygulamalarında kullanılır.

Üzerine daha sonra boya, seramik, epoksi vb. kaplama yapılacak olan yüzeylerde,

Spor saha zeminlerinde, havaalanları , beton yollar, köprülerü, kanallar , barajlarda ve İstinat


duvarlarında kullanılır.

Uygulama : Betonun yeteri kadar prizini almış olmasından sonra fırça veya rulo ile direkt olarak inceltmeden uygulanır.

Kuruma Süresi (20°C): Dokunma Kuruması : 60 dakikadır. Tam Kuruma : 24 saat Uygulama sonrası en az 8 saat yağmur, don, çığ ve kırıktan koruyunuz..

Sarfiyat : 150 gr/ m² (2 kat) **Renk:** Kuruduktan sonra şeffaf.



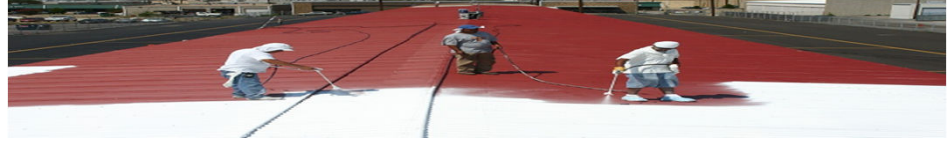

IZ- 524 Çatı İzolasyon / Likit Membran

Özellikleri : Tek komponentli, su bazlı akrilik esaslı, silikon modifiye çatı izolasyon malzemesidir. Kuruyunca muşamba gibi elastik, eksiz bir tecrit tabakası oluşturur. UV direnci yüksektir.

Kullanım Alanları : Su izolasyonu istenen Teras, Sıva, brüt beton, yton, asbest, çimento levha ve ahşap yüzeylere rahatlıkla tatbik edilebilir. Metal Fabrika çatılarında, Th-513 astar sonrası kullanılır.

Uygulama : Yüzeyler tozdan ve kirden arındırılmalıdır. Eski ve yeni yapılarda uygulamadan önce Silikon-Lak, en az %50 inceltirilerek 1 kat uygulanmalıdır. Daha sonra 2 kat ÇATI İzolasyon inceltirmeden uygulanır. Uygulanan her kat bir evvelki katın uygulanmasından en geç 48 saat içinde sürülür. Her kat tek yönde sürülmeli veya püskürtülmelidir. Son kat bir önceki katın uygulanması sırasındaki, fırça, rulo veya püskürtme istikametine dik doğrultuda tatbik edilmelidir.

En İyi Sonuç için : Çok gezilen yüzeylerde, darbe ve aşınmalara karşı katlar arasında sıva filesi kullanılması tavsiye edilir.

Kuruma Süresi (20°C): Dokunma Kuruması :3-5 saat Tam Kuruma : 24 saat Mekanik Uygulama sonrası en az 36 saat yağmur, don, çığ ve kırıktan koruyunuz..

Sarfiyat : iki katta için yaklaşık 1,000 - 1,250 Kg/m2 **Renk :** Beyaz – Açık Gri

IZ- 525 Extra İzolasyon / Subazlı - Polyurethane Esaslı



Özellikleri : Tek komponentli, subazlı polyurethane esaslı, silikon modifiye çatı izolasyon malzemesidir. Sıva, brüt beton, yton, asbest, çimento levha, metal ve ahşap yüzeylere rahatlıkla tatbik edilebilir. Arzu edildiğinde Çimento ilavesi ile çift bileşenli olarak da yüzey sertliği elde etmek için kullanılır.

Kullanım Alanları : İç ve dış mekanlarda, Yatay ve dikey uygulamalarda kullanılır.

-Temel - istinat duvarları ve bodrum yalıtımı gibi harekete, titreşime ve hafifçe oturmaların mümkün olduğu yerlerde.

-Teras, balkon ve çatıların yalıtımında

-Metal Fabrika çatılarında, Th-513 astar sonrası kullanılır.

-Su depoları ve Çiçeklik yalıtımında kullanılır.

Uygulama : Yüzeyler tozdan ve kirden arındırılmalıdır. Eski ve yeni yapılarda uygulamadan önce

Silikon-Lak, en az %50 inceltirilerek 1 kat uygulanmalıdır. Daha sonra 2 kat Extra İzolasyon inceltirmeden uygulanır.

Uygulanan her kat bir evvelki katın uygulanmasından en geç 48 saat içinde sürülür. Her kat tek yönde sürülmeli veya püskürtülmelidir. Son kat bir önceki katın uygulanması sırasındaki, fırça, rulo veya püskürtme istikametine dik doğrultuda tatbik edilmelidir. Kuruyunca muşamba gibi elastik, eksiz bir tecrit tabakası oluşturur.

En İyi Sonuç için : Çok gezilen yüzeylerde, darbe ve aşınmalara karşı katlar arasında sıva filesi kullanılması tavsiye edilir. Ayrıca ; Sık kullanılan yüzeylerde sert ve darbelere dayanım için %10-15 beyaz çimento ilavesi yapılarak en az 1-3 mm uygulanır.

Kuruma Süresi (20°C): Dokunma Kuruması :3-5 saat Tam Kuruma : 24 saat Mekanik Uygulama sonrası en az 36 saat yağmur, don, çığ ve kırıktan koruyunuz.

Sarfiyat : iki katta için yaklaşık 1,000 - 1,250 Kg/m2 **Renk:** Beyaz –Açık Gri – Mavi – Kiremit Kırmızı- Yeşil

IZ- 535 Temel İzolasyon / Çimento Bileşenli - 2 Komponent



Özellikleri : İki komponentli, su bazlı polyurethane esaslı, silikon modifiyeli temel izolasyon malzemesidir. Sıva, brüt beton, yton, asbest, çimento levha yüzeylere rahatlıkla tatbik edilebilir. Pozitif su basıncına dayanıklıdır. %20-30 arası Çimento ilavesi ile çift bileşenli olarak kullanılır.

Kullanım Alanları : İç ve dış mekanlarda, Yatay ve dikey uygulamalarda kullanılır.

-Temel - istinat duvarları ve bodrum yalıtımı gibi harekete, titreşime ve hafifçe oturmaların mümkün olduğu yerlerde,

-Teras, balkon ve çatıların yalıtımında

-Rögarlar, beton borular ve çiçeklik yalıtımında kullanılır.

Uygulama : Yüzeyler tozdan ve kirden arındırılmalıdır. Eski ve yeni yapılarda uygulamadan önce

Silikon-Lak, en az %50 inceltirilerek 1 kat uygulanmalıdır. Düşük devir mikser ile çimento ilavesi

yapılır. Daha sonra IZ-535 Temel İzolasyon inceltirmeden 2 kat uygulanır. Uygulanan her kat bir evvelki

katın uygulanmasından en geç 48 saat içinde sürülür. Her kat tek yönde sürülmeli veya püskürtülmelidir. Son kat bir önceki katın uygulanması sırasındaki, fırça, rulo veya püskürtme istikametine dik doğrultuda tatbik edilmelidir. Kuruyunca muşamba gibi elastik, sert, eksiz bir tecrit tabakası oluşturur. Karışım 30 dakikada kullanılmalıdır.

Katlar arası bekleme süresi +20°C'de 24 saattir..

En İyi Sonuç için : Çok gezilen, darbe ve aşınmalara maruz kalan yüzeylerde katlar arasında sıva veya saten alçı filesi kullanılması tavsiye edilir. Çimento ilavesi; su ile karıştırılan beyaz çimento daha sonra Extra izolasyon içerisinde karıştırılır

Kuruma Süresi (20°C): Dokunma Kuruması :3-5 saat Tam Kuruma : 24 saat Mekanik Uygulama sonrası en az 36 saat yağmur, don, çığ ve kırıktan koruyunuz.. 3 gün sonra mekanik dayanım kazanır, 7 gün sonra su geçirimsiz hale gelir. Son dayanımını 14 gün sonra kazanır.

Sarfiyat : iki katta için yaklaşık 1,000 - 1,250Kg/m2 **Renk:** Siyah



IZ- 545 Rubber Coat / Subazlı – Kauçuk Esaslı

Özellikleri : Su bazlı kauçuk-emülsiyon esaslı, polyurethane modifiyeli Çatı ve Temel izolasyon malzemesidir. Sıva, brüt beton, yton, asbest, çimento levha yüzeylere rahatlıkla tatbik edilebilir. Pozitif su basıncına dayanıklıdır. Soğuk uygulanır, elastomerik yapıya (% 500) sahip olup, ısı farklılıkları ve yüzey oynamaları ile çatılma yapmaz. UV direnci yüksektir.

Kullanım Alanları : İç ve dış mekanlarda, yatay ve düşey uygulamalarda, Temel istinat duvarları ve bodrum yalıtımı gibi harekete, titreşime ve hafifçe oturmaların mümkün olduğu yerlerde, Teras, balkon ve çatıların yalıtımında, rögarlar, beton borularda, çiçeklik yalıtımında kullanılır.

Uygulama : Yüzeyler tozdan ve kirden arındırılmalıdır.

-Eski ve yeni yapılarda uygulamadan önce Silikon-Lak, en az %100 inceltilerek 1 kat uygulanmalıdır.

-Daha sonra IZ-545 Rubber Coat inceltirmeden kalınca rulo veya tabanca ile 2 kat uygulanır.

Uygulanan


her kat bir evvelki katın uygulanmasından en geç 48 saat içinde sürülür. Her kat tek yönde sürülmeli veya püskürtülmelidir.

Son kat bir önceki katın uygulanması sırasındaki, fırça, rulo veya püskürtme istikametine dik doğrultuda tatbik edilmelidir.

Kuruyunca muşamba gibi elastik, sert, eksiz bir tecrit tabakası oluşturur.

Kuruma Süresi (20°C): Dokunma Kuruması :3-5 saat Tam Kuruma : 24 saat Mekanik dayanım uygulama sonrası en az 36 saat yağmur, don, çığ ve kırıgından korununuz.. 3 gün sonra mekanik dayanım kazanır, 7 gün sonra su geçirimsiz hale gelir. Son dayanımını 14 gün sonra kazanır. **Sarfiyat :** iki kat için yaklaşık 1,000 - 1,500 Kg/m² **Renk:** Siyah

IZ- 570 Pu Clear Coat / Polyurethane Şeffaf İzolasyon



Özellikleri : İki komponentli, polyurethane esaslı, solventli izolasyon malzemesidir. Renksiz, şeffaftır. Sürtünme kuvveti yüksektir. Yürünen veya endüstriyel zeminlerde kullanılır. Sıva, brüt beton, ahşap, metal, mermer ve seramik yüzeylere rahatlıkla tatbik edilebilir. Çabuk kurur..

Düşük kıvamdadır . Pürüzlü, pürüzsüz düz yüzeylere çok iyi yapışır. Pozitif su basıncına dayanıklıdır.

UV direnci çok yüksektir. Sararmaz..

Atmosferik koşullara ve kimyasallara son derece dayanıklıdır. Kir tutmaz, kolay temizlenir.

Kullanım Alanları : İç ve dış mekanlarda, yatay ve dikey uygulamalarda kullanılır.

-Teras, balkon ve çatıların yalıtımında

- Aqua center , havuz ve depolarda

- Epoxy zeminlerin güneşten korunması için son kat olarak kullanılır.

Uygulama : Yüzeyler tozdan ve kirden arındırılmalıdır. Ana malzeme 2:1 oranında (ağırlıkça) sertleştiricisi ile karıştırılır. Emici yüzeylerde uygulamadan önce Derin PA-50 tiner ile %20 inceltilerek 1 kat astar veya empenye olarak uygulanmalıdır. Daha sonra IZ-570 inceltirmeden en az 2-3 kat uygulanır. Kalın uygulamadan kaçınınız. Kuruyunca sert,

eksiz bir tecrit tabakası oluşturur. Karışım 60 dakikada kullanılmalıdır. Katlar arası bekleme süresi +20°C'de 8 saattir..

Kuruma Süresi (20°C): Dokunma Kuruması :3-5 saat Tam Kuruma : 12 saat Mekanik dayanım :uygulama sonrası en az 4 gün. **Sarfiyat :** iki katta için yaklaşık 0,250 - 0,300 Kg/m² **Renk:** Şeffaf

SK- 873 Fire Stop Solüsyon / Yangın Geciktirici Solüsyon

Bor esaslı su bazlı yangın geciktirici solüsyondur. Uygulandığı yüzeyin oksijen ile temasını keser, alev almasını, parlamasını önler. Uygulandığı yüzeye A-1 sınıfı alev almazlık kazandırmanın yanı sıra antifugan (böcek ve mantarlara karşı) korur. Sk-873 uygulanan ahşap yüzeylere daha sonra arzu edilen boya veya vernik uygulaması rahatlıkla yapılır. Kokusuzdur, renksizdir. Toksik değildir, doğal bir üründür insan ve çevreye duyarlıdır.

Yangın esnasında zehirli gaz çıkartmaz, dumandan zehirlenme riskini ortadan kaldırır.

Kullanım Alanları: Osb, Mdf, Kontraplak, Sunta, Çam, Kayın, Köknar, Ladin, Dişbudak, Gül, Tik, Meşe, Akçaağaç ve Tüm ağaç cinslerinde kullanılır.

-Yanmaz kapı, kütük ev, Ahşap bina, otel ve bahçe malzemelerinde kullanılır.

-Ahşap sektörünün dışında kumaş, yün vb. birçok sanayi ürününe yanmazlık kazandırmak için uygulanır.

Uygulama : Daldırma veya rulo ile uygulanır. Uygulamaların en az 2 kat olması gerekir.

Doğal ahşaplara havuz içerisinde bekletilerek veya empenye sistemi uygulanabilir.

Ahşap cinslerine göre daldırma ve empenye zamanları değişir.

SK- 875 Fire Stop Topcoat / Subazlı Yangın Geciktirici Kaplama

Bor modifiye, Su bazlı latex reçine esaslı, olup 800 C -1200 C dereceye kadar yangın geciktiricidir. Nano teknolojisi ile güçlendirilmiş son kat kaplamadır. Yangının yayılmasını kabarak engeller, Zehirli gazlar çıkartmaz.

Kullanım Alanları: Tavan ve çatı uygulamalarında akma yapmaz, thicotropic dir. Tek kat da minimum 500 µm uygulama yapılabilir, çatlamaz.

Çelik yapıların yangın esnasında ısınıp deforme olmasını engeller

Uygulama kalınlığına (500 µm ile 1000 µm) göre yangını 30 dakika ile 180 dakika arasında geciktirir.

Metal aksamların dışında ahşap ve polyurethane köpük yüzeyler de de kullanılır.

Mevcut yangın yönetmeliğine göre imal edilmiştir. TSE veya EN standartlarına göre test edilmiştir.

Uygulama : 0,500 - 1200 g/m²



SK- 885 Anti Radyasyon Astarı

Özellikleri : İç ve Dış cephelerde 18 GHz frekanslara kadar radyasyon yalıtımı yapar. Radyasyon yalıtımının yanı sıra geç tutuşma özelliği ile yangın geciktiricidir. Su bazlıdır. Her türlü beton, ahşap ve metal yüzeylere uygulanır.

Kullanım Alanları : Baz istasyonu kulelerinin (GSM, UMTS),televizyon ve radyo verici antenleri, radarlar, sayısal standart kablosuz telefonlar (Dect), kablosuz ağlar(WLAN), ve diğer uzak mesafeli uygulamalar.

Güç besleme hatlarının, güç kaynaklarının ve benzerlerinin oluşturduğu elektro manyetik alanlardan korumak için. Kablosuz ağlardan bilgi girişini önlemek (bilgi hırsızlığı) ve potansiyel gizli dinleme cihazlı konferans odalarına girişi önlemek . Bilim ve R&D: EMI (elektromanyetik karışma) duyarlı tesisat ve ekipmanların korunmasında Hassas teknik ekipmanların korunmasında; önemli tıbbi verilerin doğru alındığını ve elektromanyetik karışma(EMI) dolayısıyla değişmediğini garantilemek için.

Elektronik endüstrisi(kayıt stüdyoları gibi): indüksiyonu ve karışmayı azaltmak için. Diğer uygulamalar: Okullar, Çocuk odaları, otel odaları, hastane odaları ve benzeri.

Uygulama : Rulo, fırça yada tabanca ile kolayca uygulanır. Ana malzeme yoğun olduğundan % 10-15 arası su ile inceltiilerek katlar halinde uygulanır. Katlar arası bekleme süresi 20 C de 6 saattir.

Uygulama öncesi yüzeye IZ-510 Binder Primer 1 kat uygulanır .

Daha sonra SK-885 2 -3 kat uygulanır. Kalınlık arttıkça performans artmaktadır.

Astar olarak kullanılan SK-885 in üzeri daha sonra herhangi bir iç veya dış cephe boyası ile boyanır. Sk-885 Thermal boya veya çeşitli ısı izolasyon malzemelerinin altında kullanılabilir.

Kuruma Süresi (20°C): Katlar arası bekleme süresi 6 saattir . Tam Kuruma : 36 saat Performans temini :uygulama sonrası en az 2 hafta. **Sarfiyat** : 0,250 – 0,300 gr/m2. **Renk:** Siyah. Astar olarak kullanılır.

SK- 890 Sinek - Haşarat Kovucu Boya / Sadece İhraç Malıdır

Özellikleri: Su bazlı, akrilik emülsiyon esaslı,sinek, sivrisinek ve her türlü haşarat ve böceği kovucu boyadır. İç ve Dış cephelerde uygulanır. İnsan sağlığına zararlı hiçbir etkisi yoktur. Minimum 2 yıl performansını sürdürmektedir.



Kullanım Alanları : Özellikle sıcak iklimin olduğu Ortadoğu, Afrika ve benzeri ülkeler için geliştirilmiştir.

Her türlü konut, otel ve tatil köyleri, fabrikalar, gıda tesisleri, hastane okul ,iş yeri gibi toplu yaşam alanlarında kullanılır. **Uygulama :** Rulo, fırça yada tabanca ile kolayca uygulanır. Ana malzeme yoğun olduğundan % 5-10 arası su ile inceltiilerek uygulanır. Katlar arası bekleme süresi 20 C de 6 saattir. Uygulama öncesi yüzeye iç ve dış cephede IZ-510 Binder Primer 1 kat uygulanır .

Daha sonra SK-890 2 kat uygulanır. **Kuruma Süresi (20°C):** Katlar arası bekleme süresi 6 saattir .

Tam Kuruma : 36 saat Performans temini :uygulama sonrası en az 2 hafta. **Sarfiyat** : 0,250 /0,300 gr/m2.

Renk: Standart olarak beyaz üretilmesine karşın sipariş üzerine arzu edilen renkte imal edilir.

SK- 888 Ses İzolasyon Boyası

Özellikleri : İç ve Dış cephelerde SES yalıtımı yapar. Ses yalıtımının yanı sıra geç tutuşma özelliği ile yangın geciktiricidir. Su bazlıdır. Her türlü beton, ahşap ve metal yüzeylere uygun astar uygulaması sonrası kullanılır.

Kullanım Alanları : Apartman ve koridorlarda, Motor ve Makine dairelerinde, Disko ve eğlence mekanlarında, Sinema, tiyatro, Hasta hane ve otellerde, Okullarda, Araç iç mekan kaplamasında, Askeri tesislerde, Atış poligonlarında kullanılır.

Köprü ve viyadük etraflarında uygun astar sonrası araç ses izolasyonu için kullanılır.

Uygulama : Rulo, fırça yada tabanca ile kolayca uygulanır. Ana malzeme yoğun olduğundan % 10-15 arası su ile inceltiilerek katlar halinde uygulanır.

Katlar arası bekleme süresi 20 C de 6 saattir.

Uygulama öncesi yüzeye IZ-510 Binder Primer 1 kat uygulanır .

Daha sonra SK-888 1-2 mm kalınlığa kadar uygulanır.

Kuruma Süresi (20°C): Katlar arası bekleme süresi 6 saattir . Tam Kuruma : 36 saat Performans temini :uygulama sonrası en az 2 hafta. **Sarfiyat** : 19 lt ile yaklaşık 25 m2 alan kaplanır. **Renk:**

Standart olarak beyaz üretilmesine karşın sipariş üzerine arzu edilen renkte imal edilir.

Derin

Derin Boya ve Denizcilik San.Tic.Ltd. Şti

Tel: 0216 304 10 30

www.derinboya.com



7 Bedford St. London WC2E 9HA

Tel: +44 (207) 8366443 / info@robynspaint.com